


EAJAX[®]

PDF系列—8寸无源多功能音箱

PDF series -8 inch active multifunctional speaker


PDF-8II

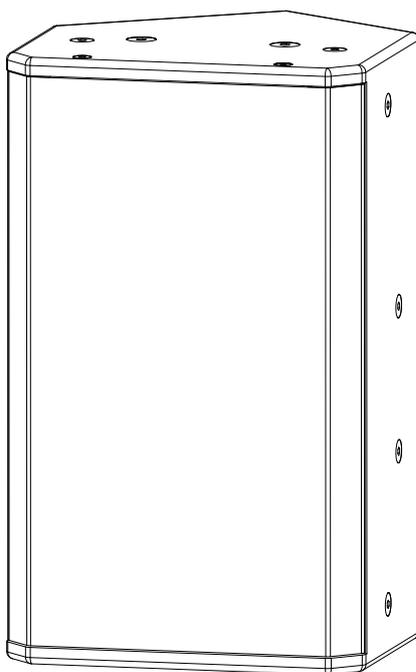

音箱介绍


这款音箱采用进口纸盆低音单元，功率强劲的高低音单元，结合设计多功能紧凑的箱体，平滑清晰、混厚丰满、细腻甜美的完美音质，多角度的箱体设计满足全频主扩声/辅助扩声、舞台监听（返送）多功能设计，适用于高要求语言扩声。

产品尺寸

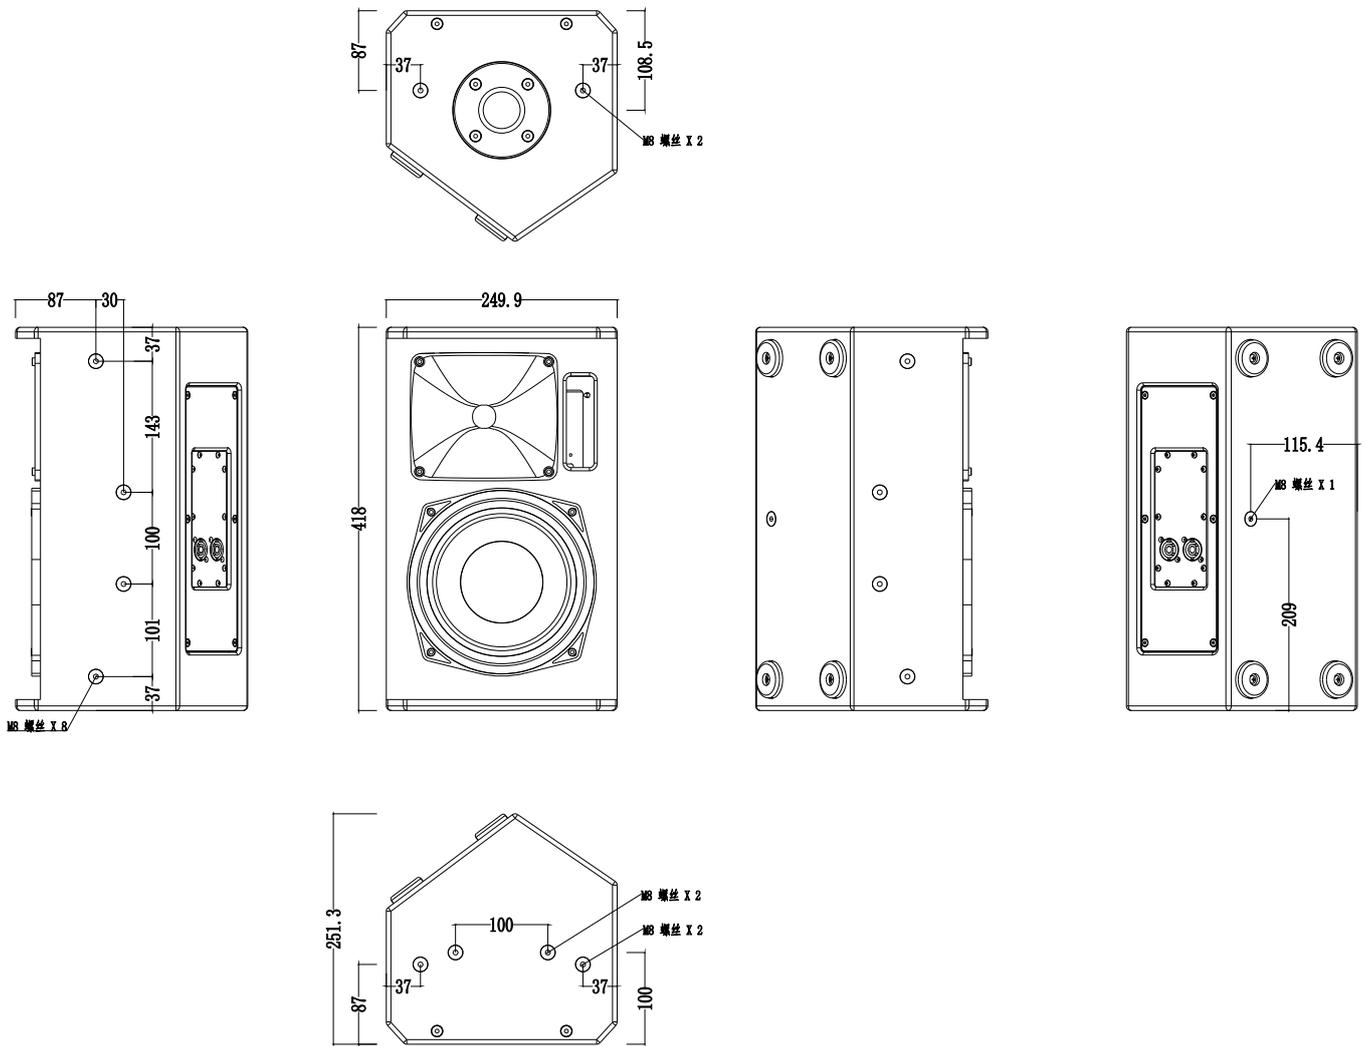


吊挂件配件 (吊挂件只用于示意安装, 不含实物)

SP-15D支架




T-12TM吊架

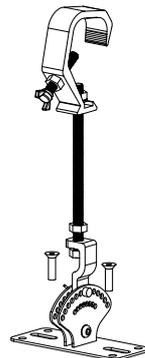


产品三维图及安装吊挂件示意图


展示一:

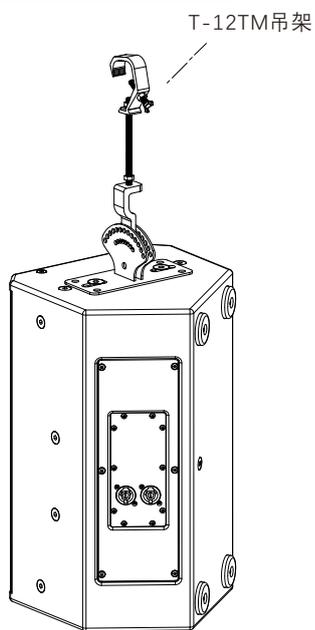

展示二:

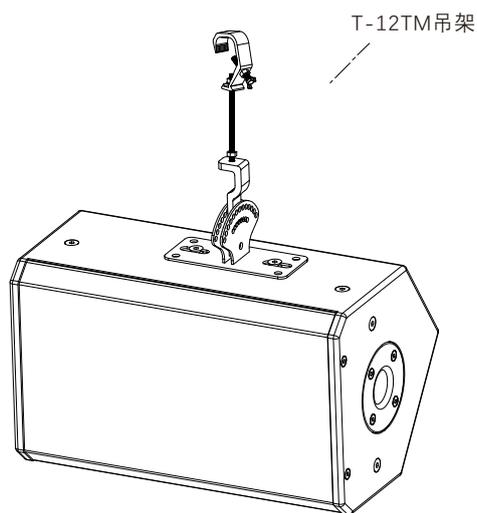

展示三:

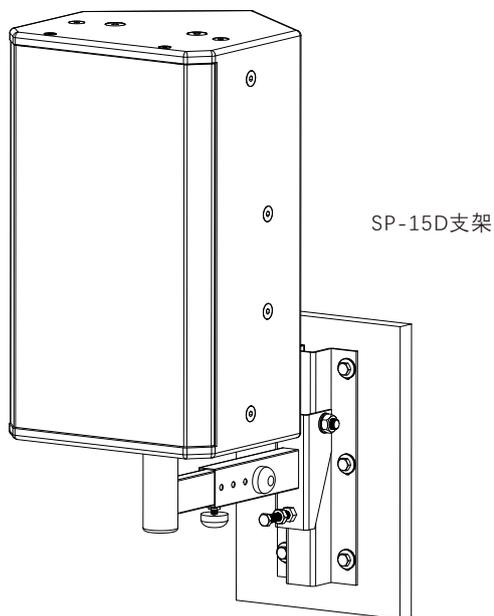


墙面安装(一)

1) 将SP-15D支架连接到墙壁-使用水平仪确保墙壁支架是直的，将墙壁支架固定在墙壁上。务必使用适当的墙锚栓来安装支架。

使用所有四个螺丝孔最大的完整性和安全性。确保插槽特征位于顶部。

注意事项：安装必须由合格人员使用安全索具标准进行。

安装人员负责正确选择和使用安装硬件，以正确和安全地将扬声器安装在墙上。

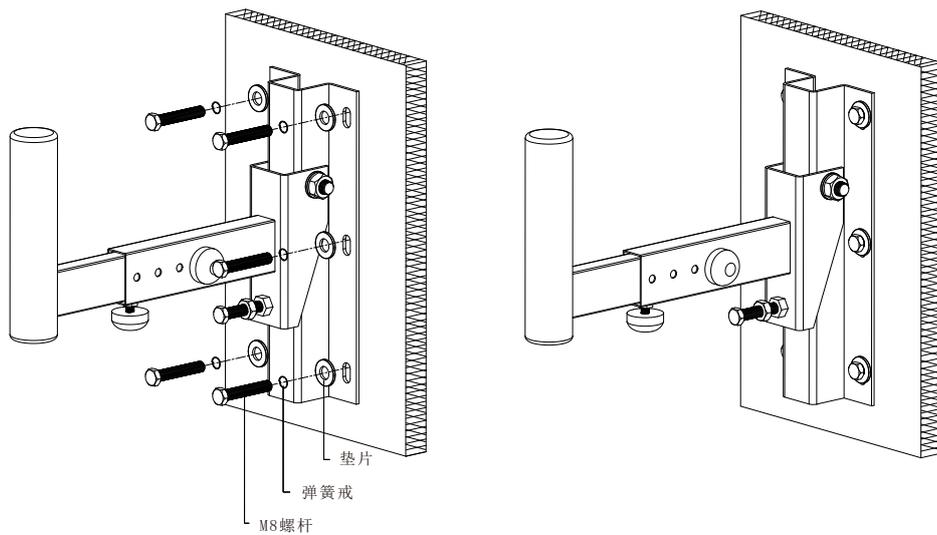


用螺丝把支架固定在墙上（不配固定螺丝）


螺丝型号：M8螺丝

2) 将扬声器连接到SP-15D支架

2a) 首先把SP-15D支架安装在墙上！然后把音箱底部托盘孔对准支架的支撑住，慢慢放下。如图所示。

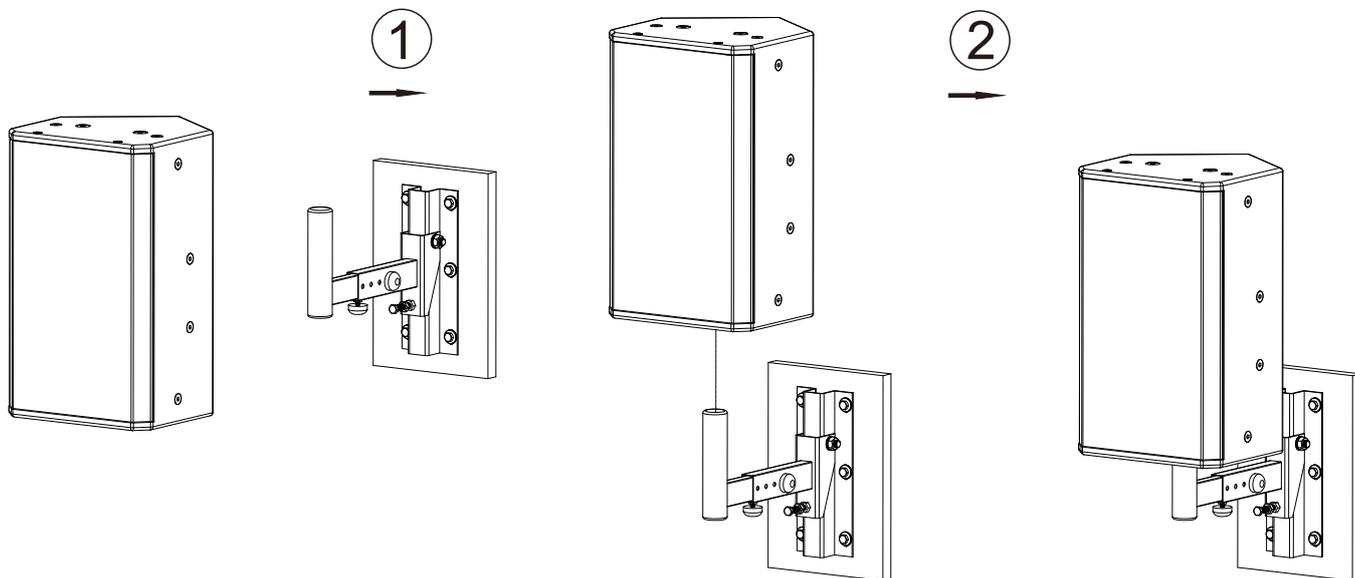

3) SP-15D支架尺寸示意图

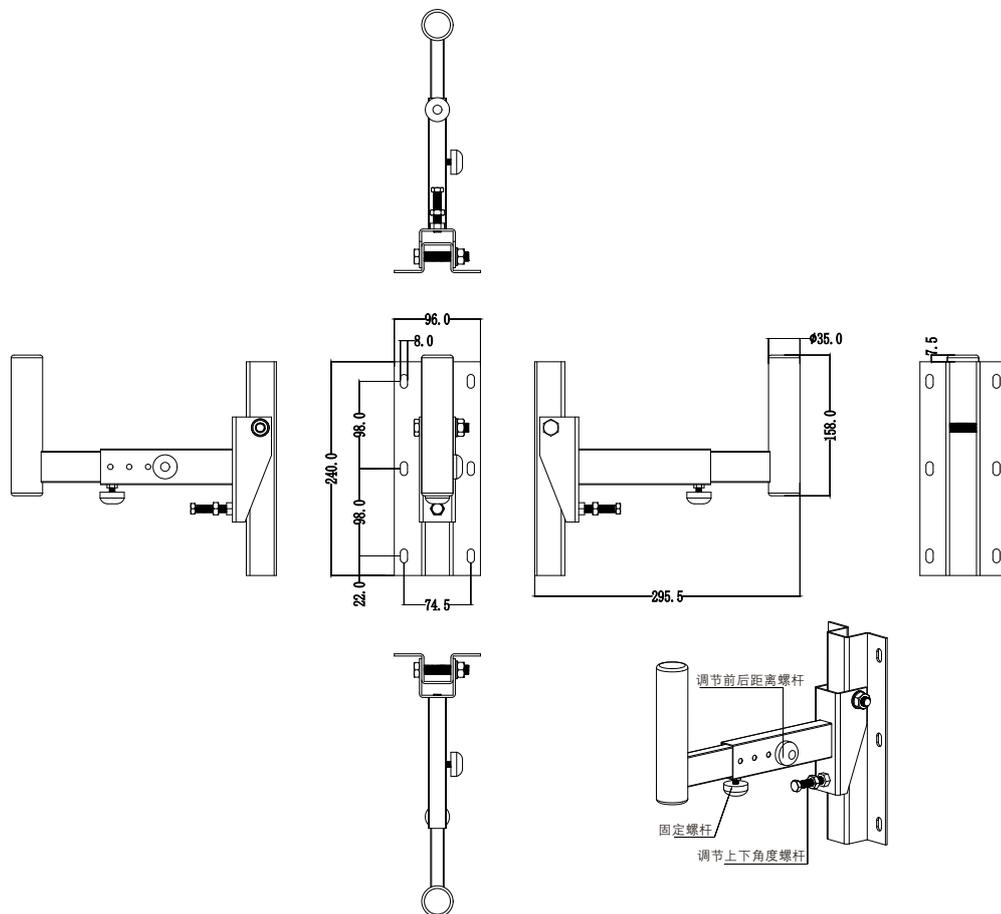


墙面安装(二)

- 1) 将T-12TM支架固定在箱体上，然后用螺杆连接到吊顶挂钩上。

注意事项：安装必须由合格人员使用安全索具标准进行。

安装人员负责正确选择和使用安装硬件，以正确和安全地将扬声器安装在墙上。

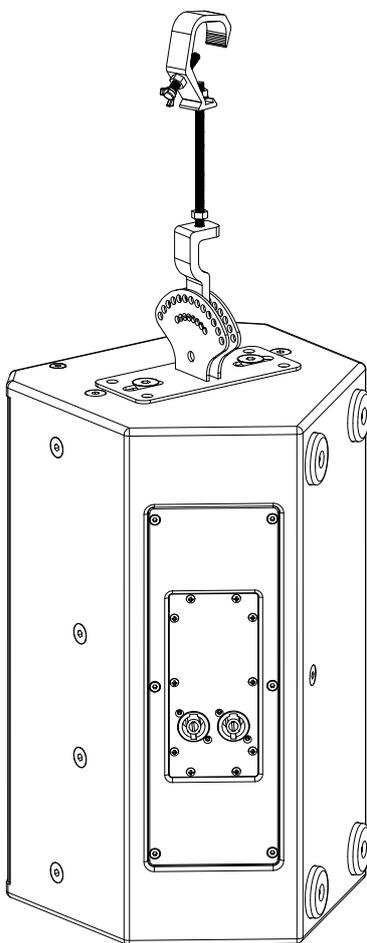


用螺丝把支架固定在墙上（不配固定螺丝）

螺丝型号：M8螺丝

2) 将扬声器连接到T-12TM支架

2a) 用箱体提供的六角沉头机丝螺丝将扬声器固定在T-12TM支架上，如同所示。


2b) 如同所示。适用于 (2) 种安装角度。支架安装位置不同，扬声器的可调角度不同，选择一个最适合应用的。

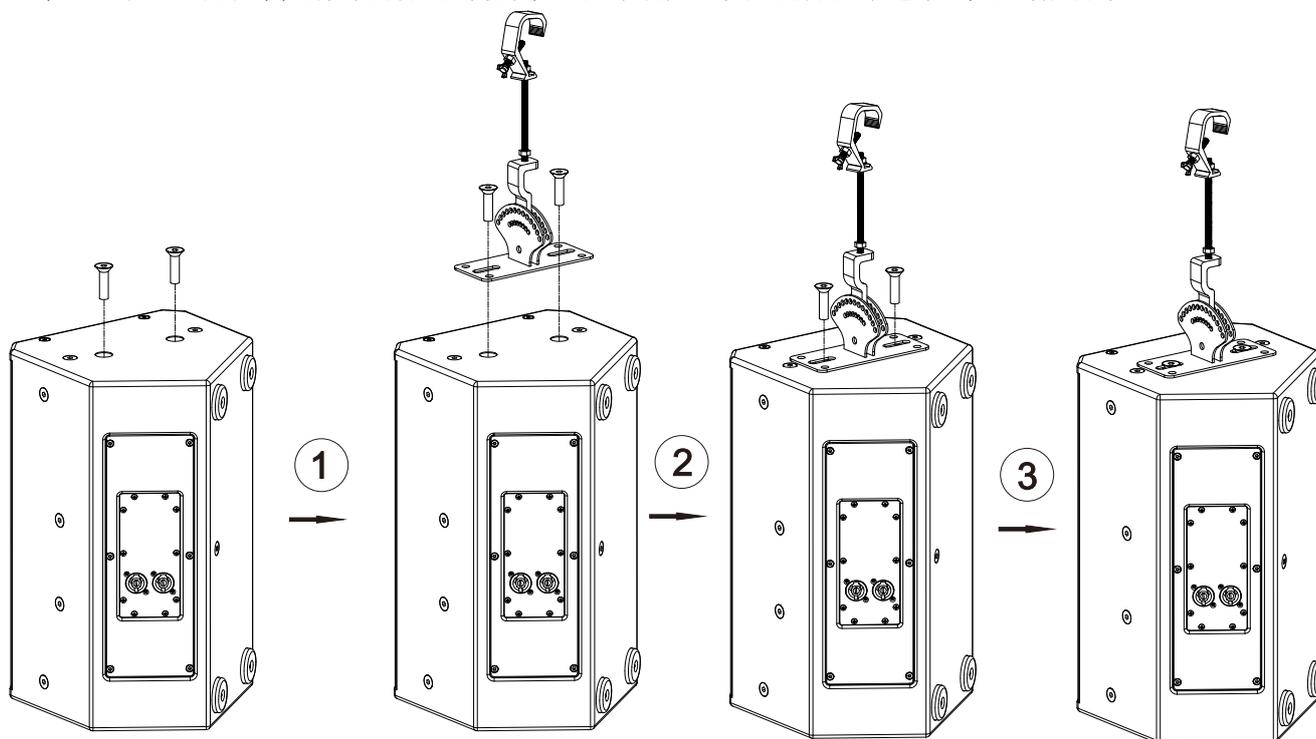

把箱体螺丝卸掉，如图

把支架连接箱体部分用螺丝固定在箱体上

把支架底部的螺丝安装上，调整好箱体角度，锁紧螺丝，箱体安装完成

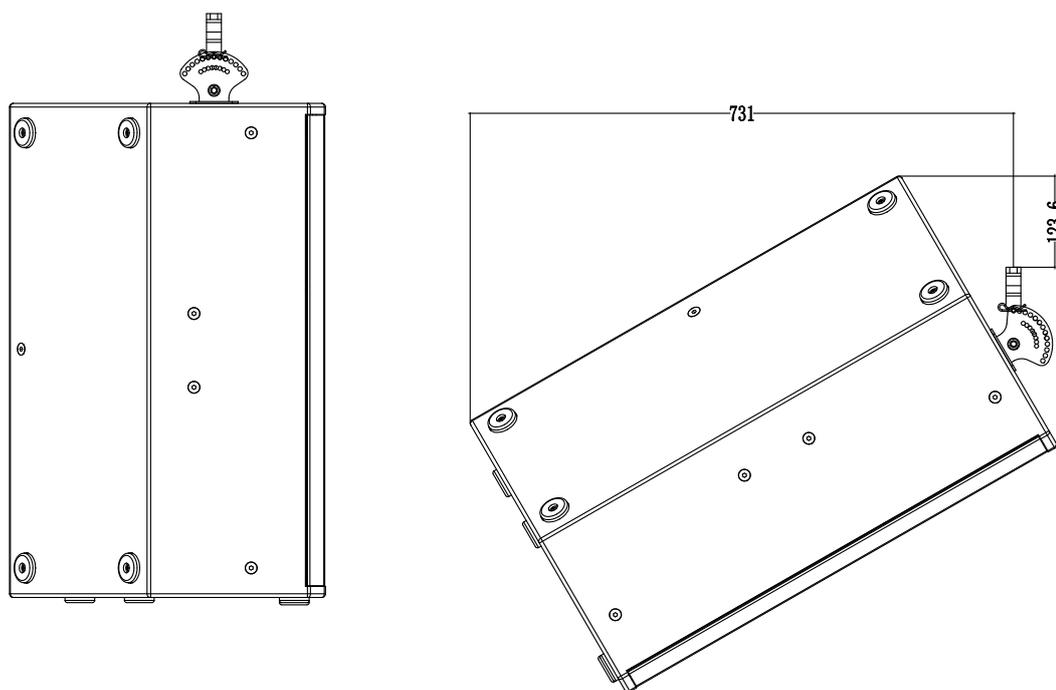


可倾斜:0-60°效果图

方法二:


2) 将扬声器连接到T-12TM支架

2a) 用箱体提供的六角沉头机丝螺丝将扬声器固定在T-12TM支架上, 如同所示。

2b) 如同所示。适用于 (2) 种安装角度。支架安装位置不同, 扬声器的可调角度不同, 选择一个最适合应用的。

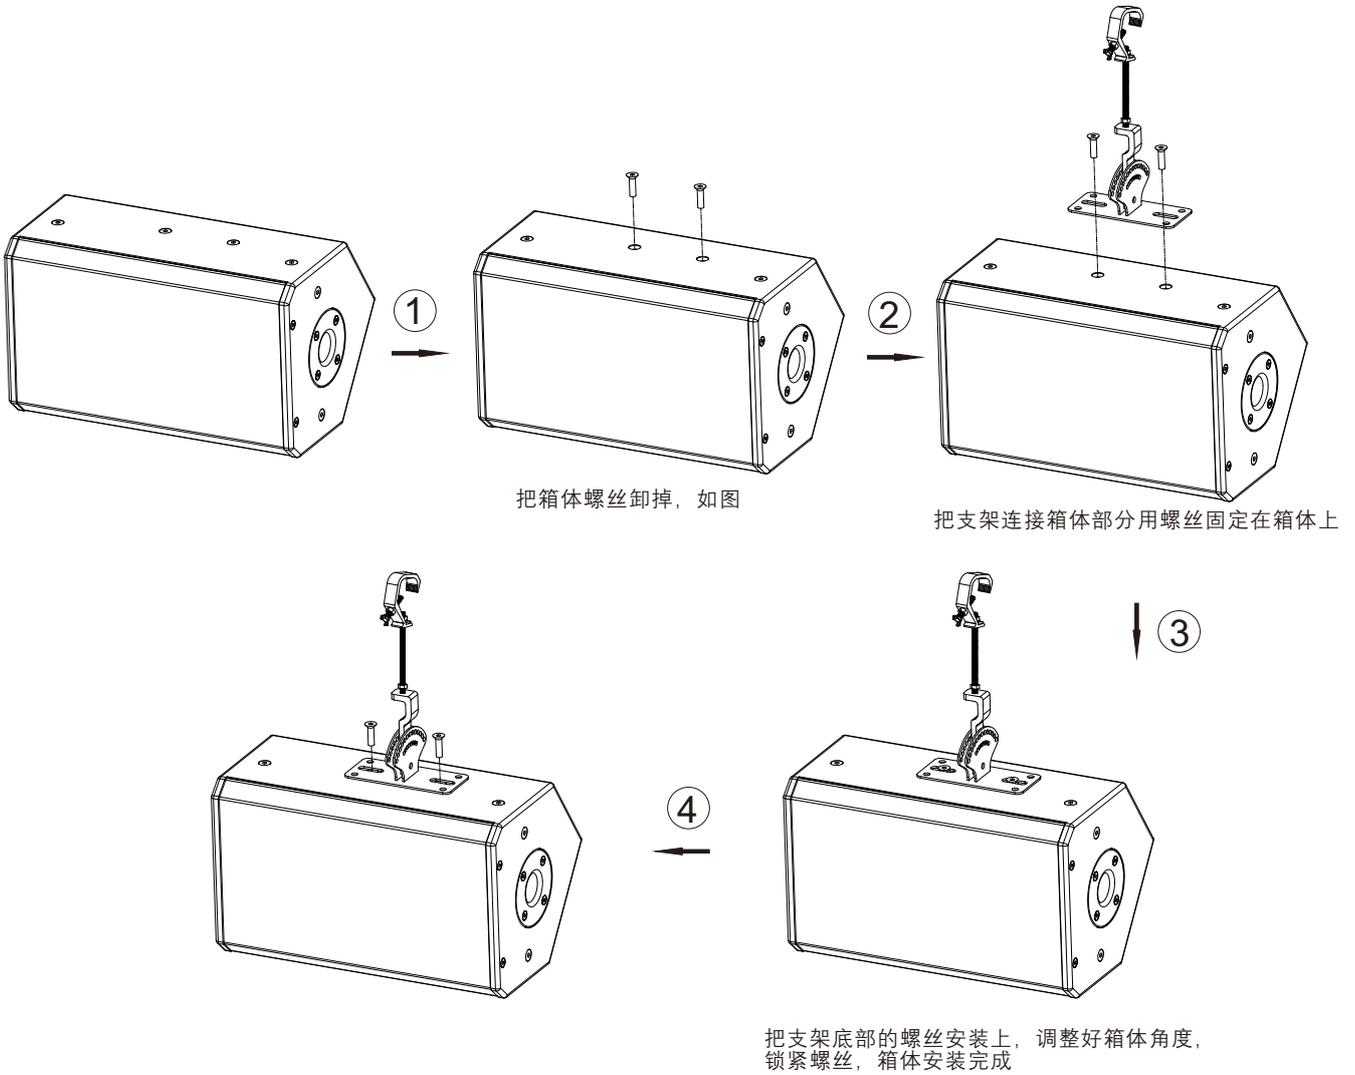

2c) 可倾斜角度效果图展示

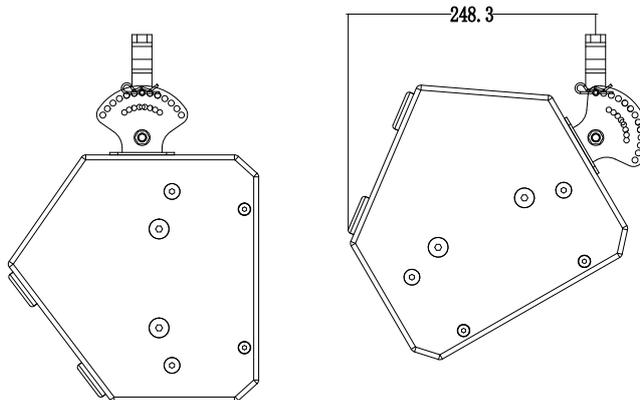

可倾斜:0-60°效果图

*根据公司业务发展, 产品的功能参数及图片内容等可能随时调整, 不能保证相关包装及说明书的及时更新, 客户以实际使用时的功能及内容为准

3) T-12TM支架尺寸示意图

